WORLDWIDE SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด

500mm

1,000mm

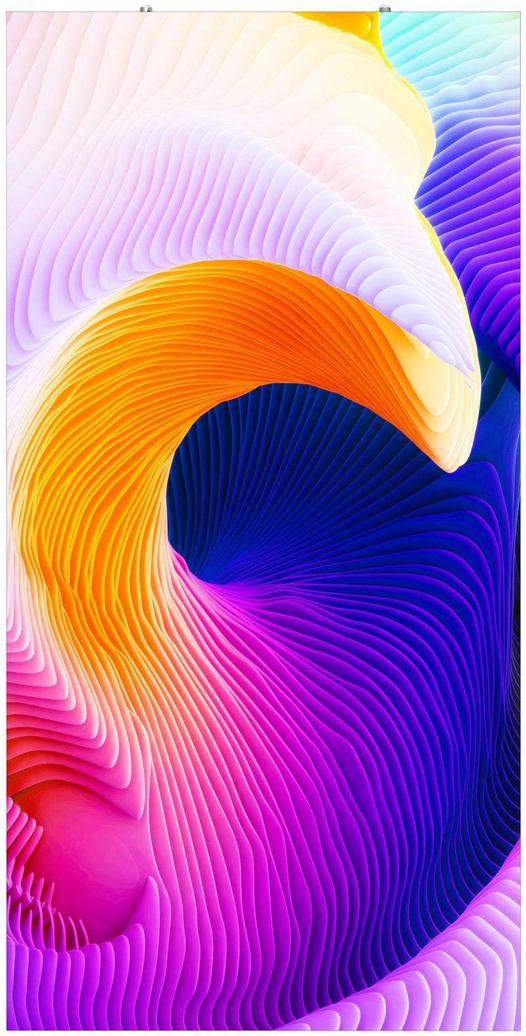

103.1mm

Item Number	FAB-PTS2.9	FAB-PTS3.9	FAB-PTS4.8
Pixel Pitch(mm)	2.9	3.9	4.8
Pixel Density(dots/SQM)	112,896	65,536	43,264
LED type	SMD1515	SMD1921	SMD1921
Module Resolution(pixels)	84*84	128*64	104*52
Module size(mm)	250*250	500*250	500*250
Cabinet size(mm)	500*500	500*1,000	500*1,000
Cabinet weight(KG)	9.5	17	17
Brightness(Nits)	3,500-4,500	4,800-7,000	4,800-7,000
Refreshment(Hz)	⩾3,840	⩾3,840	⩾3,840
Grey Scale(Bit)	⩾14	⩾14	⩾14
Max power consumption(W/SQM)	700	650	650
Ave Power consumption(W/SQM)	210	195	195
Maintenance type	Front/Rear	Front/Rear	Front/Rear
Protecting level	IP66	IP66	IP66
Certificate	CE、FCC、ETL、EMC、CB	CE、FCC、ETL、EMC、CB	CE、FCC、ETL、EMC、CB

www.worldwide.co.th / Email. sales@worldwide.co.th / Tel. 0-2692-9700, 081-359-9478, 081-359-9477, 081-358-9005, 081-358-9004